



# Catapult™ 1000

Nízkoprofilové kompaktné váhy



## Robustná konštrukcia, Ekonomický dizajn, OHAUS kvalita

Séria kompaktných nízkoprofilových váh OHAUS Catapult™ 1000 ponúkajú užívateľovi spoľahlivý a precízny výkon v cenovo dostupnom dizajne. Séria váh OHAUS Catapult™ 1000 sa pozostáva z troch modelov s váživosťou od 9 až po 75 kg, s možnosťou odčítania výsledku v kilogramoch alebo librách a to v režimoch bežného alebo dynamického váženia. Váhy série OHAUS Catapult™ 1000 sú jednoducho prenosné vďaka zabudovaným príchytkám na oboch stranách váh. Ďalšími štandardnými vlastnosťami sú možnosť napájania z AC adaptéru alebo batérií so automatickým vypínaním (Auto –Shut Off) pre predĺženie životnosti batérií. Kompaktné, nízkoprofilové váhy OHAUS Catapult™ predstavujú perfektné riešenie pre domáce používanie, bežné expedičné aplikácie, veterinárske váženie (zvierat a i.) a iné vážiace aplikácie prevedené za sucha, kde nízka cena, prenosnosť a precizita sú požiadavkou.


### Štandardná charakteristika

- Dizajn pre prenosnosť – Váhy Catapult™ 1000 je jednoduché transportovať a nosiť vďaka jej nízkej celkovej hmotnosti a zabudovaným príchytkám
- Extrémna odolnosť – “Stand on me” (postav sa na mňa) - zabudovaná ochrana voči preťaženiu vážiaceho senzoru v sérii Váh OHAUS Catapult™ spraví ich ideálne do tvrdých podmienok, kde sa regulárne prekročí vážiaca kapacita
- Najlepšia hodnota nákupu – Všetky váhy Catapult™ 1000 poskytujú aplikáciu dynamického váženia, energiu šetriacu funkciu Auto –Shut Off, AC adaptér alebo batérie a výnimočnú odolnosť .

# Catapult™ 1000 Nízko profilové kompaktné váhy

Špecifikácie			
Model	C11P9	C11P20	C11P75
Kapacita (kg)	9	20	75
Delenie (kg)	0.005	0.01	0.05
Jendotky / Aplikácie	lb,kg / statické váženie, dynamické váženie		
Funkcie	Dynamické váženie, Indikácia stability, Indikácia vybitých batérií, Auto Zero Tracking, Automatické vypínanie		
Klávesnica	2 mechanické tlačidlá		
Kalibrácia	Digitálna externá rozsahová kalibrácia		
Displej - rozmery	LCD displej : 26 mm V x 70 mm Š		
Displej	4 miestny LCD, 7 segmentov		
Tarovací rozsah	V celej kapacite s odčítaním		
Čas stabilizácie	<=2 sekúnd		
Ideálne podmienky prevádzky	5° C - 40° C pri 10% to 80% nekondenzujúcej sa relatívnej vlhkosti		
Konštrukcia	Kryt a vážiaca miska z odolného ABS plastu, voliteľná nerezová vážiaca miska		
Napájanie	AC adaptér (v balení) alebo 3 ks 1.5V batérie typu C (nie sú v balení)		
Napájanie z batérií	300 hodín z batérií s automatickým vypínaním po 4 minútach inaktivity		
Rozmery mm (D x Š x V)	266 x 304 x 60		
Vážiaca miska mm (D x Š)	280 x 316		
Netto hmotnosť	1.5 kg (bez AC adaptéru)		
Zásielková hmotnosť	2kg		

## Vonkajšie rozmery

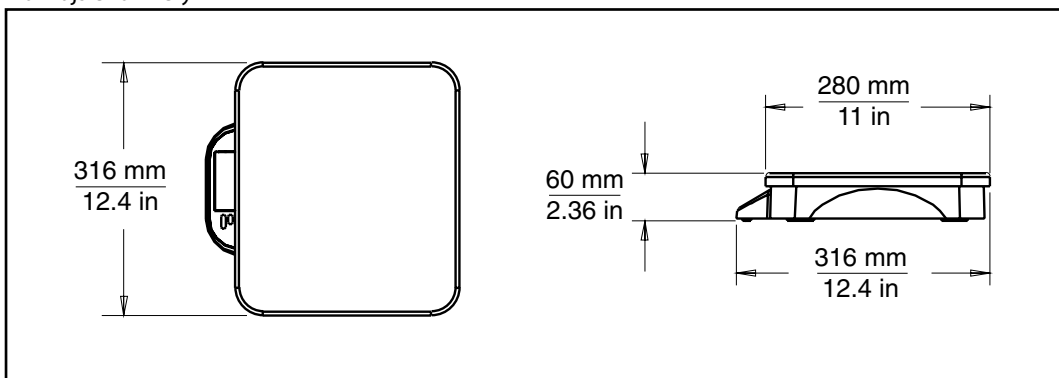

## Štandardné vlastnosti

Zabudované madlá pre premiestnenie, LCD s rýchlou odozvou, Kryt z ABS plastu s rebrovým vystužením, 2 mechanické tlačidlá, AC adaptér (v balení), možnosť napájania z 3 ks "C" batérií, indikácia vybitých batérií, gumené protišmykové nohy, digitálna externá kalibrácia

## Príslušenstvo

Nerezová vážiaca miska (Obj. čísla : 80251248)

## Zhody

- Elektrické/Emisné : spĺňajú požiadavky : UL/CSA (adapter), FCC, CE Safety EN60950, EMC EN61326 spĺňa požiadavky 2002/96/EC pre odpady z elektronických zariadení (WEEE)
- Kvalita: Ohaus kvalita, výroba podľa normy ISO 9001:2000

www.ohaus.com

\* ISO 9001:2000  
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

